

Parmephon Solo

Sesi Kontrol Altına Alın. Konuşmayı Netleştirin.

Kumaş kaplı akustik duvar panellerimiz ses yansımalarını emer, yankıyı azaltır ve konuşma anlaşılabilirliğini önemli ölçüde artırır; böylece konuşmalar daha net, mekanlar daha konforlu hale gelir.

parmephon
Akustik Akustik Mekanlar ve Ses



Net Konuşma Doğru Duvarla Başlar

- Yüksek ses emilim performansı
- Kumaş kaplı, sade ve profesyonel görünüm
- Geniş renk, ölçü ve form seçenekleri
- Farklı mekânlara özel çözümler
- Dayanıklı ve uzun ömürlü yapı
- Konuşma netliğini artırır
- Daha sakin ve verimli mekânlar oluşturur
- Akustiği estetikle birleştirir

Gerçek Mekânlarda Kanıtlanmış Akustik

Sinema salonlarında deneyimi belirleyen unsur sestir. Kumaş kaplı akustik duvar panelleri, istenmeyen yansımaları emer, diyalog netliğini artırır ve sinematik ses tasarımını korur.

Sinema ortamları mutlak ses kontrolü gerektirir. Her yansıma, yankı ve rezonans izleyici deneyimini doğrudan etkiler. Bu sinema salonunda kumaş kaplı akustik duvar panelleri, kontrollü, sarmalayıcı ve dengeli bir ses ortamı oluşturmanın temel unsuru olarak kullanılmıştır.



Çalışma Alanlarının Vazgeçilmezi

Modern ofisler yalnızca görsel tasarım değil, akustik konfor da talep eder. Kumaş kaplı akustik duvar panelleri; odaklanmayı, verimliliği ve iletişimi destekleyen daha sessiz çalışma ortamları oluşturur.

Açık ofisler iş birliğini destekler; ancak kontrolsüz gürültü verimi düşürür. Kumaş kaplı duvar panelleri ortam sesini emer, konuşma kaynaklı dikkat dağınıklığını azaltır ve açıklık ile konfor arasında denge kurar.



Güvenli İç Mekânlar İçin Üretildi




Netlik İçin Tasarlandı

Rahatsız edici gürültüyü konforlu ve net bir ortama dönüştüren üstün ses emilimi.



Tavizsiz Güvenlik

Uluslararası sertifikalı, yanmaz malzemelerle maksimum güvenlikle bütünleşen estetik.

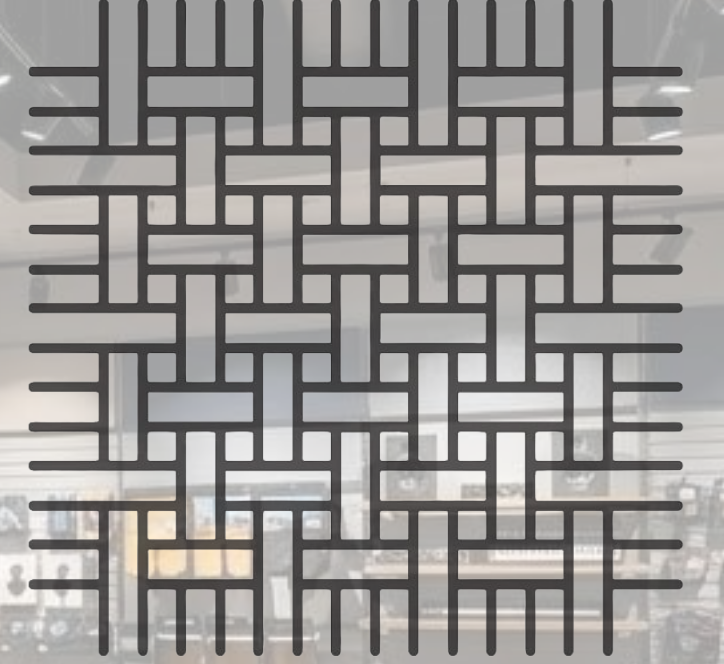

Kaplama Zarafeti


Yüksek yoğunluklu akustik çekirdek, performansı estetik ve dokunsal kaliteyle birleştiren premium tekstillerle kaplanmıştır.

Sayısal Olarak Tanımlanmış Akustik Performans

NRC 0.95

EN ISO 354 standardına göre test edilmiş yüksek performanslı NRC 0,95 değeri, gerçek mekânlarda yankı ve yansımayı etkin şekilde kontrol eder.

Bu performansın merkezinde, maksimum verimle ses enerjisini emmek üzere tasarlanmış 95 kg/m³ yoğunlukta cam yünü akustik çekirdek yer alır.

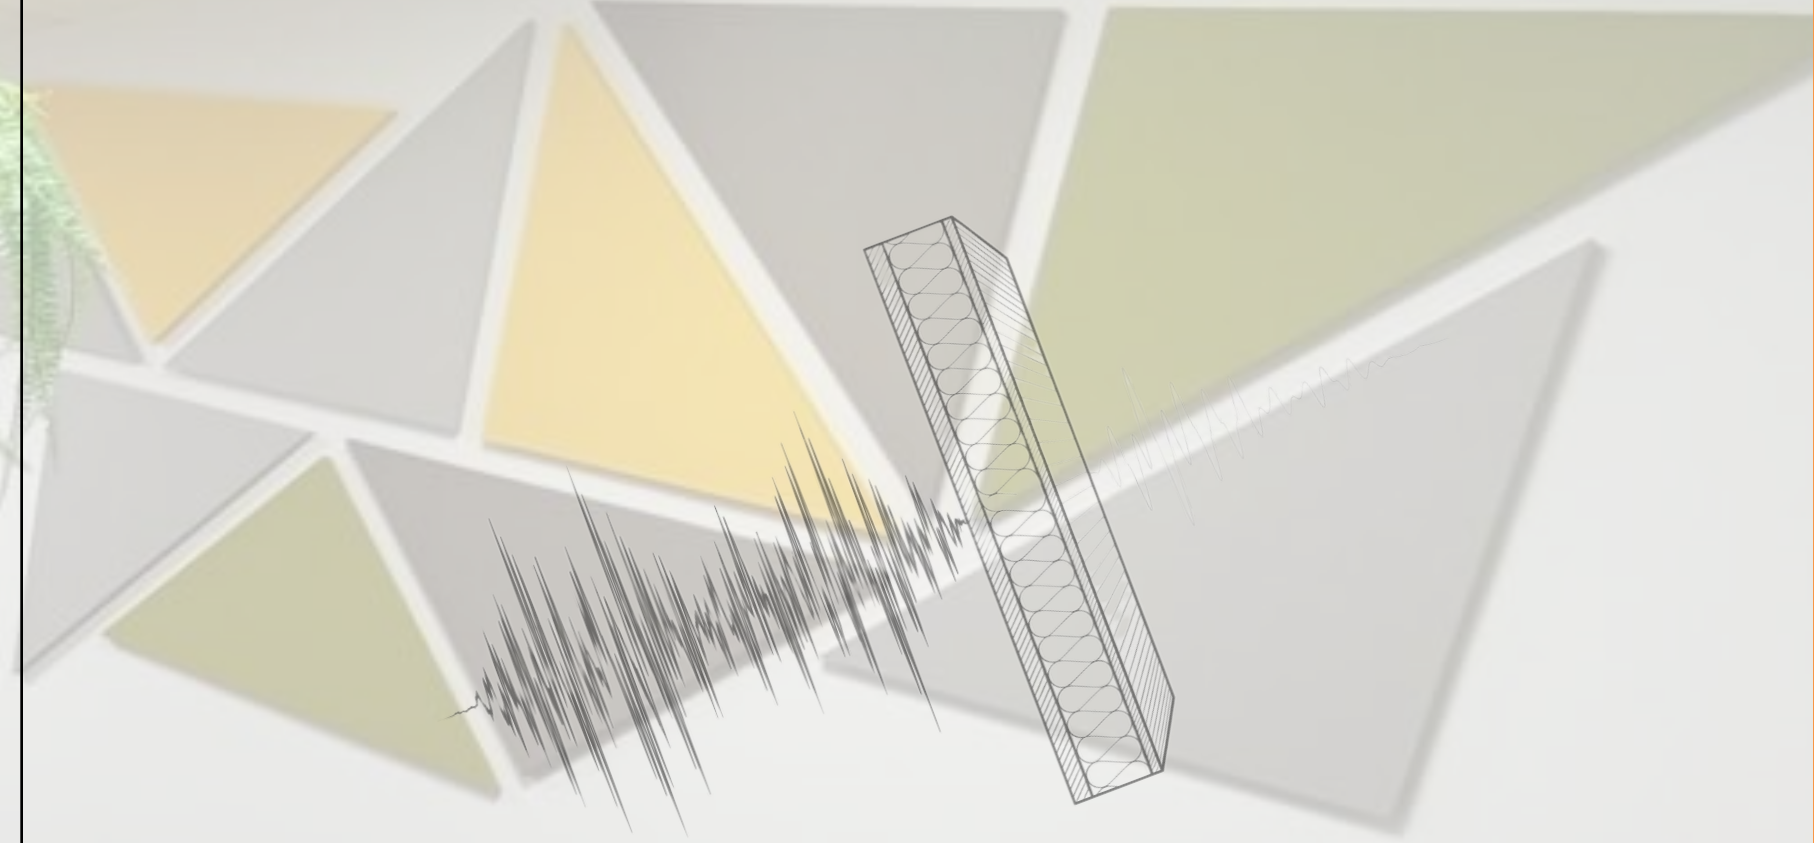

α_w 0.95

ISO 11654 standardına göre sertifikalandırılmış α_w 0,95 değeri, 125 – 4000 Hz aralığındaki tüm konuşma frekanslarında akustik netlik sağlar.

Sınır Tanımayan Bir Tasarım Dili


Parmephon Solo, geleneksel tavan sistemlerinin ötesine geçerek mimar ve tasarımcılara etkileyici akustik kompozisyonlar oluşturma özgürlüğü sunar. Geometrik formları birleştirin, askı yüksekliklerini değiştirin ve görsel olarak dinamik, akustik olarak kontrollü mekânlar tasarlayın.

Mevcut Formlar:

- Kare
- Dikdörtgen
- Üçgen
- Altıgen
- Talebe özel formlar

Modüler Ölçüler

600x600 mm ile 600x1200 mm arası modüller ölçüler sayesinde esnek ve ölçeklendirilebilir tasarım kompozisyonları sunar. Özel ölçü ve farklı geometrik şekillerde tasarım mümkündür.
(1200x3000 mm, mümkün olan en büyük ölçüyü sunar.)

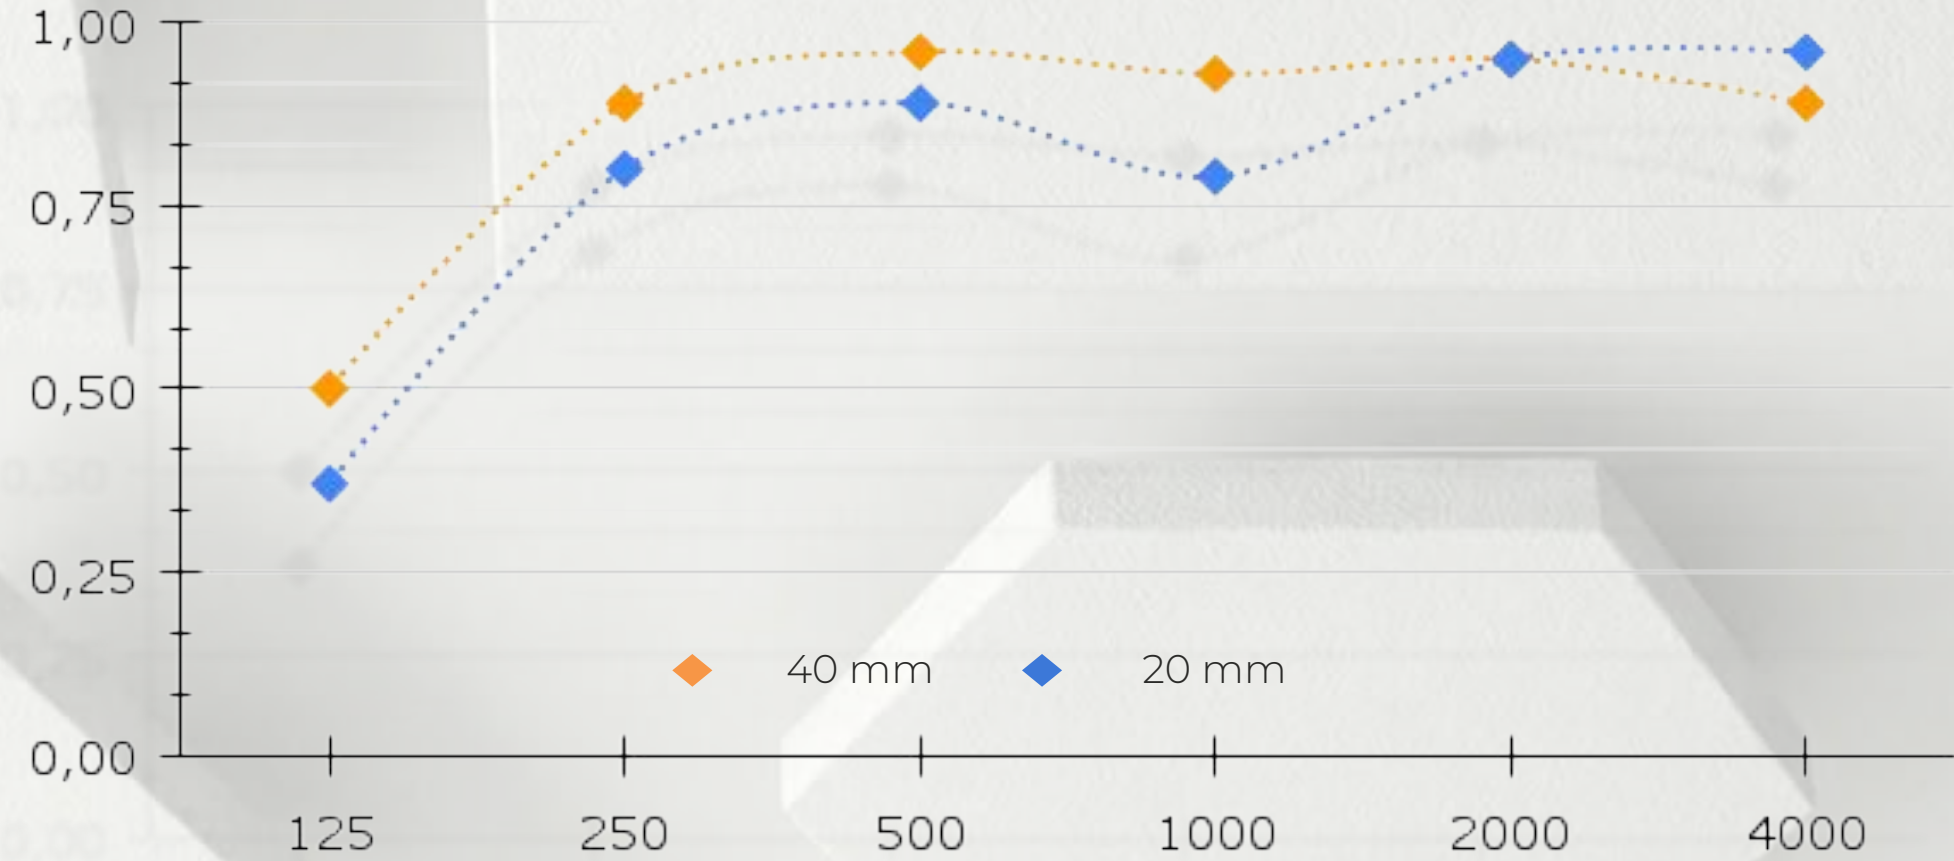

Güvenlik ve Malzeme, Kusursuz Bir Bütün



Premium Tekstil Yüzey

Malzeme Detayı: 320 g/m² Panama dokuma kumaş
Tekstil koleksiyonundan seçilen premium tekstil ile kaplanmıştır. %100 polyester FR ATY iplikten üretilen bu dayanıklı kumaş, mimari yüzeylere rafine bir dokunsallık kazandırır.



Maksimum Yangın Güvenliği

Yangın Sınıfı: Class: A2-s1, dO

TS EN 13501-1+A1 standardına göre sertifikalandırılmıştır. Yanmaz yapısıyla, yoğun kullanıma sahip kamusal ve ticari mekânlarda uzun süreli güvenlik sağlar.


Parmephon Tekstil Koleksiyonu:

27 renk, yangına dayanıklı kumaş


Yumuşak nötrlerden karakterli vurgu tonlarına uzanan geniş bir seçenek yelpazesi, hem mimari estetiği hem de akustik performansı destekler.

kumaş dokusu / iplik örgü deseni

iki renkli desen / örnek

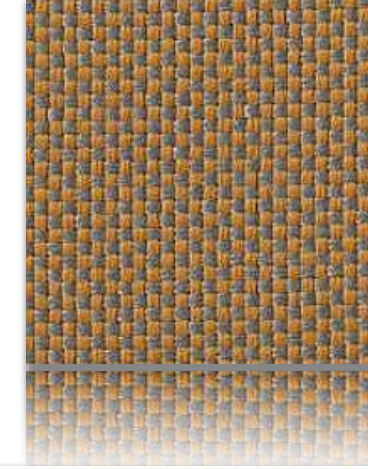

tek renkli desen / örnek

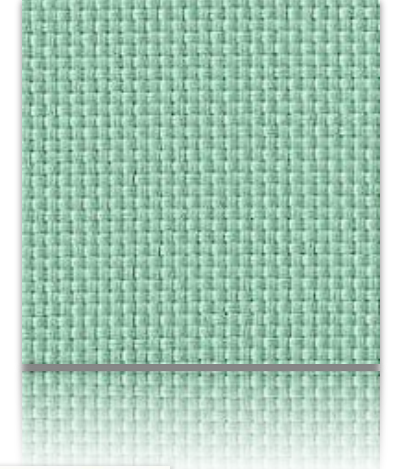

								
52826 Burgundy	52827 Crimson	52828 Amber	52829 Espresso	52830 Jetblack	52831 Charcoal	52832 Ochre	52833 Stone	52834 Titanium
								
52835 Purewhite	52836 Ecrú	52837 Taupe	52838 Bronzegrey	52839 Basalt	52840 Copper	52841 Forest	52842 Olive	52843 Midnight
								
52835 Purewhite	52836 Ecrú	52837 Taupe	52838 Bronzegrey	52839 Basalt	52840 Copper	52841 Forest	52842 Olive	52843 Midnight

Fiziksel numuneler talep üzerine temin edilebilir.

Dinamik İfadeden Rafine Sadeliklere



İstanbul - Blum Showroom


Canlı ve İşbirliğini Destekleyen:

Renkli ve modüler panel ölçülerinin cesur kullanımı, modern kafeteryalar gibi sosyal ve ortak alanlar için enerjik ve işbirliğini teşvik eden bir atmosfer oluşturur.



Denmark - Campus AABERNA

Odaklı ve Profesyonel: Dairesel ve dikdörtgen panellerin dengeli kompozisyonu, çalışma alanlarını tanımlar, akustiği kontrol eder ve yüksek performanslı ofislerde odaklanmayı destekler.

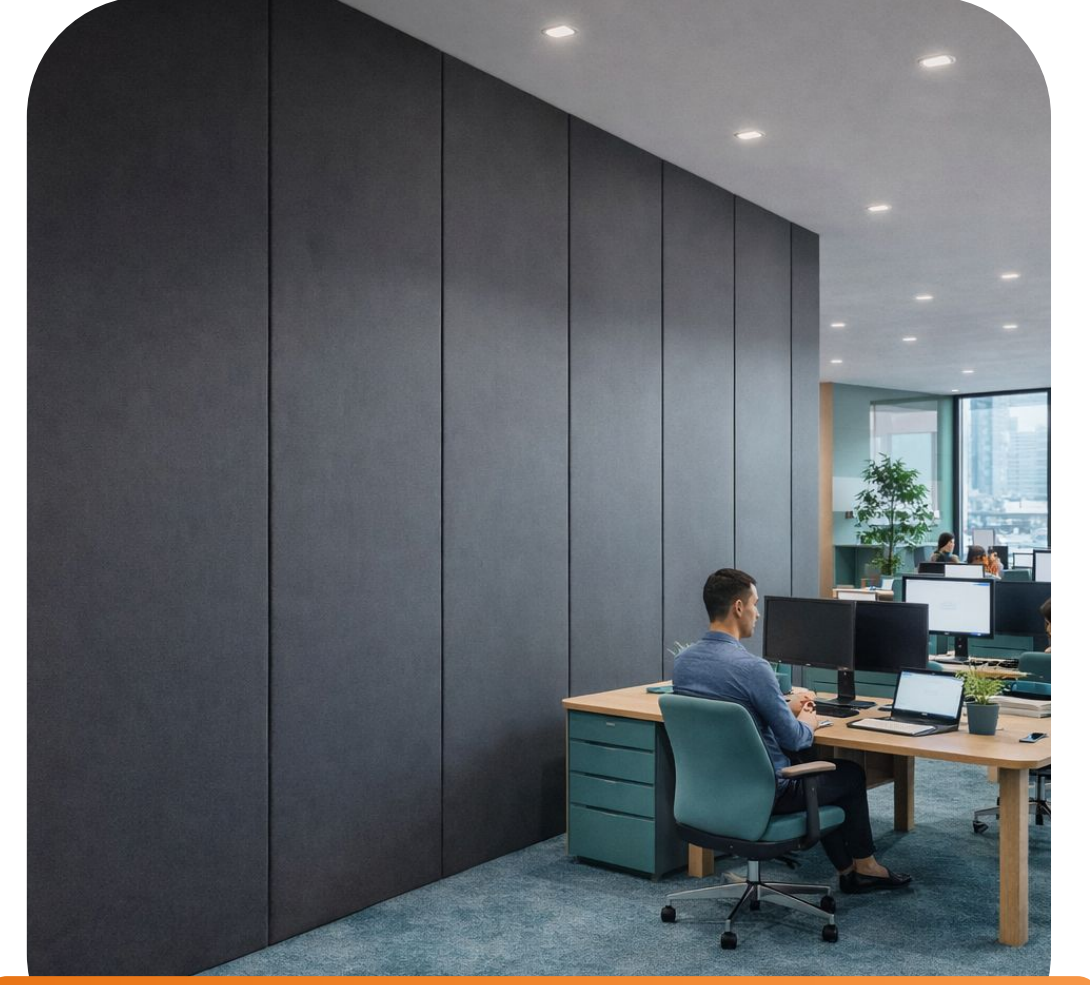


İstanbul - Trelleborg

Zarif ve Davetkâr: Dikdörtgen panellerin sade ve monolitik yerleşimi, kurumsal lobiler ve karşılama alanları için zarif ve davetkâr bir estetik sunar.

Basit Duvar Montajı. Kanıtlanmış Akustik Performans

Panel, güçlendirilmiş kenarlara sahip yüksek yoğunluklu cam yünü çekirdekten oluşur ve her iki yüzeyi akustik kumaşla kaplanmıştır. Yüzer montaj sistemi, duvar yüzeyine doğrudan ve güvenli yapıştırma sağlayarak uzun süreli stabilite ve hassas hizalama sunar.

Yapıştırma esaslı montaj sistemi, montaj süresini azaltır ve düşey yüzeylerde hassas hizalama imkânı sunar. Akustik performans ile görsel bütünlüğün birlikte önemli olduğu iç mekân duvar uygulamaları için idealdir.

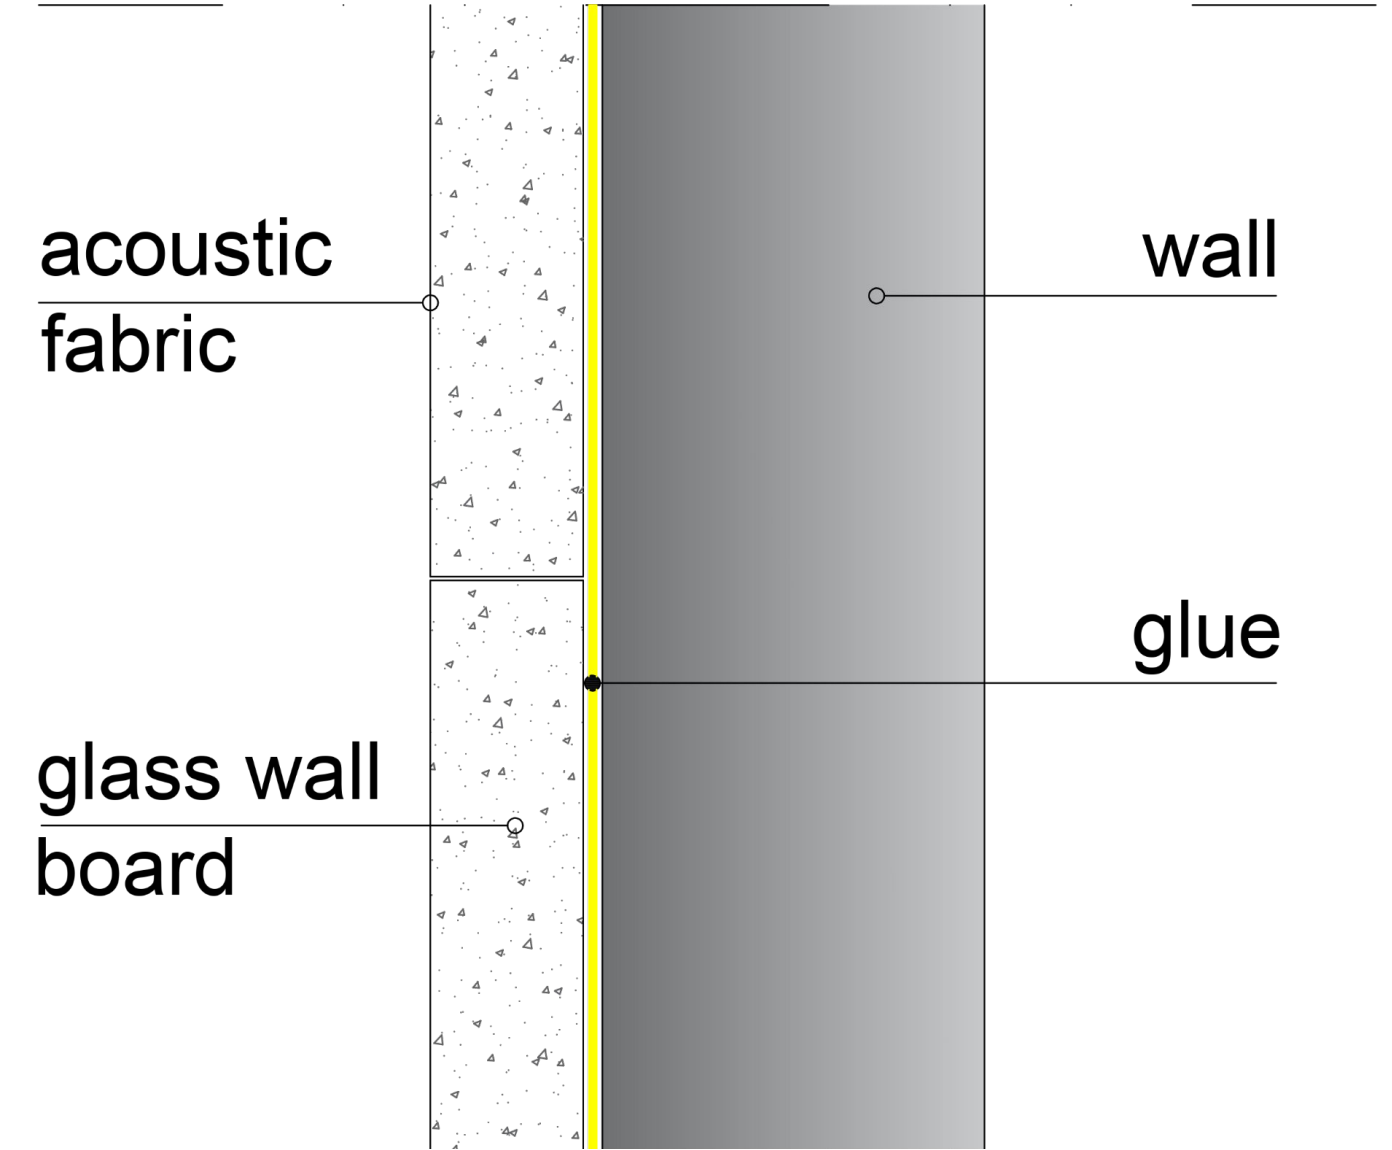

Parmephon Solo: Technical / Global Data Sheet

Ürün Açıklaması	Yüksek ses emilim performansı sunarken; farklı form, ölçü ve renk seçenekleriyle mimari esneklik sağlayan akustik duvar panelleri
Ana Malzeme	Yüksek yoğunluklu camyünü
Yoğunluk	95 kg / m ³
Kalınlık	20 - 40 mm
Ağırlık	4 kg/m ²
Kenar Detayı	Düz, güçlendirilmiş kenar
Ön ve Kenar Yüzey	Panama-örgülü kumaş (320 gr/m ² , 100% Polyester FR ATY)
Akustik Performans	NRC (EN ISO 354): 0.95–1.00, aw (ISO 11654): 0.95
Yangına Tepki	Class (TS EN 13501-1+A1): A2-s1, d0 (Non-combustible)
Ölçüler	600x600, 600x1200, 600x1800, 600x2400, 1200x1200, 1200x1800, 1200x2400, 600x3000, 1200x3000 mm { Talep üzerine özel ölçü mümkündür }
Montaj	Yüksek performanslı yapıştırıcı ile doğrudan duvara montaj
Sertifikalar	CE, TSE, ISO 9001

Mimari ve Akustik Açıdan Yüksek Beklentiye Sahip Mekânlar İçin İdeal



Açık Ofisler

Ortam gürültüsünü azaltarak açık ofislerde odaklı çalışma, iş birliği ve akustik konforu destekleyen net çalışma alanları oluşturur.




Lobiler ve Karşılama Alanları

Ziyaretçiler ve misafirler için görsel olarak rafine, akustik açıdan konforlu ve davetkâr mekânlar yaratarak güçlü bir ilk izlenim sağlar.



Oditoryumlar

Sunumlar, konferanslar ve kalabalık izleyici düzenlerinde konuşma netliğini artırarak yankıyı etkin şekilde kontrol eder.

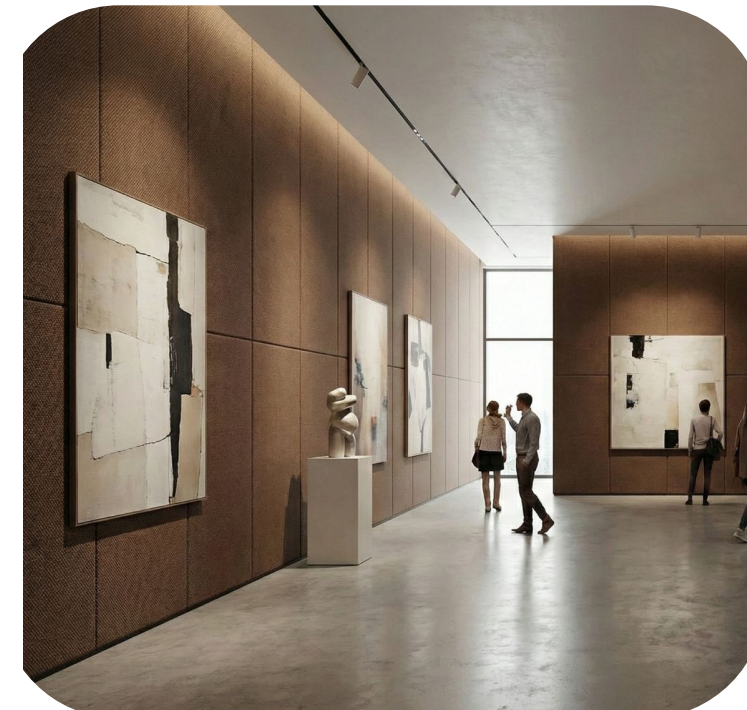

Müzeler ve Galeriler

Geniş ve açık hacimlerde ses yansımalarını kontrol ederken sergi alanlarının mimari karakterini ve görsel bütünlüğünü korur.